



FLOOR SAFETY INNOVATIONS

Problémy s kluzkou podlahou?

Neviditelné řešení pro mokré a kluzké dlažby

antiSLIP system®

Náš unikátní patentovaný protiskluzový antiSLIP system® je nejlepším řešením proti uklouznutí na mokré a kluzké dlažbě. Výrobek se aplikuje ve 3 jednoduchých krocích, nevytváří vrstvu a je zcela neviditelný.

Protiskluzové ošetření povrchu nemění původní vzhled dlaždic, na povrchu není viditelné, ale je velmi dobře hmatatelné.

Protiskluzový antiSLIP system® zbavuje provozovatele odpovědnosti spojené s uklouznutím zaměstnanců nebo zákazníků, úhrady nákladů na zdravotní péči apod.

Cílová skupina:

Bazény, sauny, školy, nemocnice, kuchyně, restaurace, supermarkety, nákupní centra, letiště, veřejné budovy, vstupní prostory, ubytovací a pečovatelské domy atd.. AntiSLIP system® je účinný uvnitř i vně objektů.

Stručně řečeno, všude tam, kde mokrá a kluzká podlaha může být nebezpečná.



antiSLIP system®



FLOOR SAFETY INNOVATIONS

Prevence je lepší
než léčba!

Protiskluzový antiSLIP system® je vhodný pro:

- Keramickou dlažbu
- Žulu
- Terazzo
- Beton

Výhody našeho unikátního patentovaného protiskluzového antiSLIP system® jsou:

- není viditelný
- okamžitě reaguje
- je účinný po dobu minimálně 3 let
- velmi snadno se aplikuje
- je biologicky rozložitelný
- zabraňuje růstu bakterií
- je testovaný po celém světě

Kvalita a testování:


protiskluzový antiSLIP system® je testovaný po celém světě z hlediska jeho účinnosti, vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví. A to nezávislými testovacími instituty (TNO, NOTOX, Säurefließner-Vereinigung atd.).

Náš protiskluzový antiSLIP system® byl aplikovaný na mnoha různých projektech a zákazníci po celém světě s ním jsou maximálně spokojeni. (Reference najdete na našich webových stránkách).


Buďte prozíraví! Ujistěte se, že Vaše podlahy jsou bezpečné pro Vaše zákazníky a zaměstnance.

Zvolte protiskluzový antiSLIP system® pro Vaši bezpečnou podlahu.


Jak to funguje:



Neošetřený povrch: keramika a kámen mají vždy malé póry až mikropóry, které způsobují, že povrch zůstává déle mokrá a kluzký



Ošetřená suchá plocha: Při použití 3-stupňového protiskluzového antiSLIP system® se produkt naváže do povrchových pórů

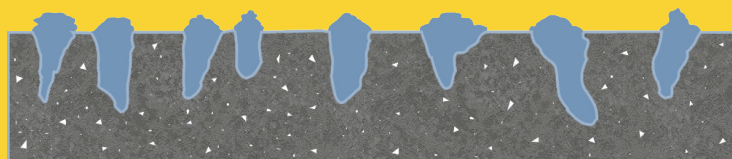

Ošetřená mokrá plocha: Protiskluzový antiSLIP system® okamžitě reaguje s jakoukoliv formou vlhkosti a vytvoří povrch s vysokým koeficientem tření. V důsledku toho je zabráněno efektu "Aquaplaningu"

Company name and address:

FSI International BV
Rivium 1e straat 29
2909 LE Capelle aan de IJssel
E-mail: fsi@antislip.org

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

Nanolaky s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
T: +420 725 417 110
E: recepce@nanolaky.cz
W: www.nanolaky.cz

Pro více informací navštivte naše webové stránky